207457
VKSM-Z-20/12-A
Anschlusskabel

- Stabile Metallüberwurfmutter
- Schleppkettentauglich
- Abgeschirmt
- Ölbeständig
- Chemisch beständig

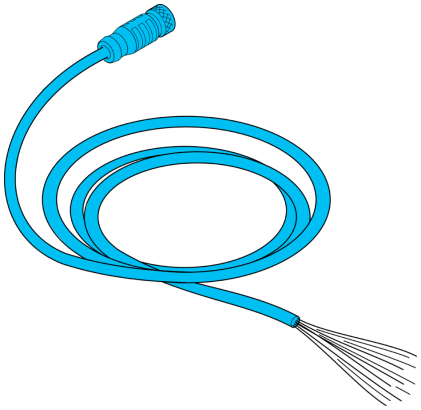



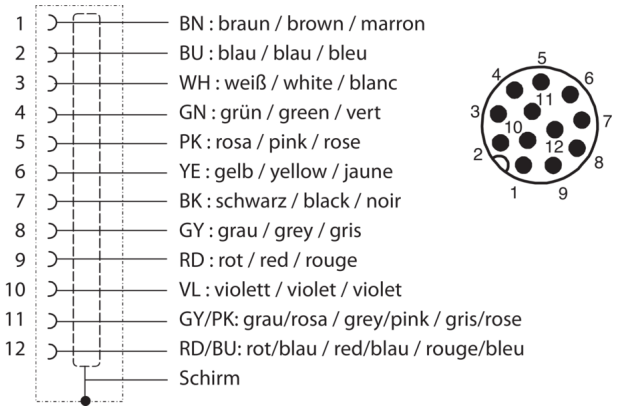

1) Kabellänge 2) Kabeltülle

Funktion

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Betriebsspannung	< 30 V AC/DC
Länge	20.000 mm
Durchmesser	Ø 6,5 mm (Durchmesser)
Gewinde	M12
Material Kabel	PUR
Schleppkettenwerte	■ > 2 Mio. (Biegezyklen) ■ 10 x Ø (min. Biegeradius) ■ 3 m/s (max. Verfahrgeschwindigkeit) ■ 5 m/s² (max. Beschleunigung) ■ ± 180 °/m (max. Torsion)
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Bauform	gerade / offenes Kabelende
Besonderheiten	abgeschirmt, Metallmutter
Schleppkettentauglich	Ja
Umgebungstemperatur Betrieb	-25 … +85 °C (bewegt, fest)
Schutzart	IP 67 (bei Anzugsmoment 0,6 Nm)
Anschluss	Buchse, M12, 12-polig
Querschnitt	0,14 x 0,14 mm (12 x)

Weitere Informationen / Zubehör	https://www.di-soric.com/207457

© di-soric . Änderungen vorbehalten . 26.10.2022 . Seite 1 (1)