




207962
OR 18-1 FKR 3600 P3-B4
Reflexionslichtschranke

- Winkeloptik
- Universelle Befestigungsmöglichkeiten
- Geringe Einbautiefe
- Empfindlichkeit einstellbar
- LED Schaltzustandsanzeige
- Kunststoffgehäuse

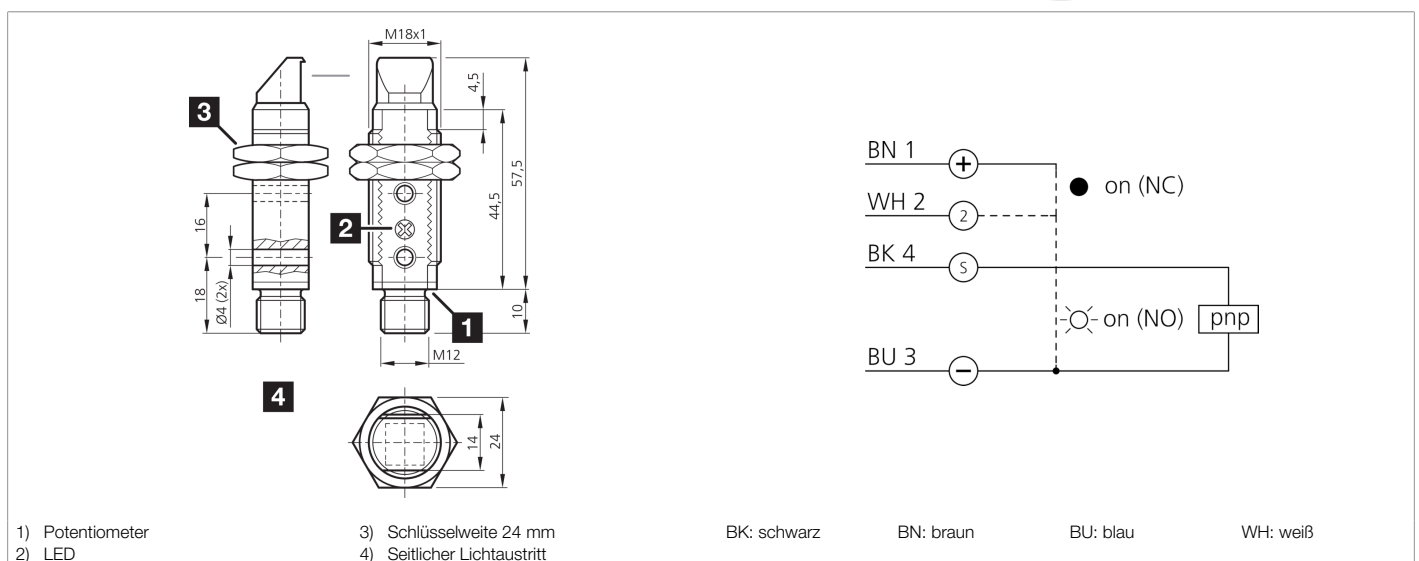

Funktion											
										CE	

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Betriebsspannung	10 ... 30 V DC
Leerlaufstrom (max.)	30 mA
Gewinde	M18 x 1
Gehäusematerial	Kunststoff (ABS)
Material	PMMA (Fenster)
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Funktionsprinzip	Reflexionslichtschranke
Auswertung	digital
Bauform	Gewinde
Schaltausgang	pnp, 100 mA, NO/NC
Spannungsfall (max.)	2 V
Lichtquelle	LED
Farbe	Rot
Wellenlänge	660 nm
Modulation	getaktet
Fremdlichtsicherheit	3 kLx getaktetes Licht, 10 kLx Sonnenlicht
Reichweite	4.000 mm



207962
OR 18-1 FKR 3600 P3-B4
Reflexionslichtschranke

Technische Daten (typ.)		+20°C, 24 V DC	
Reichweite bei Betrieb mit		<ul style="list-style-type: none"> ■ 1.800 mm (R55) ■ 3.600 mm (R 84) ■ 4.000 mm (R 100x100) 	
Bezugsreflektor		R55 (beigelegt)	
Empfindlichkeitseinstellung		Potentiometer	
Schaltfrequenz		1.000 Hz	
Ansprechzeit		0,50 ms	
Abfallzeit		0,50 ms	
Umgebungstemperatur Betrieb		-25 ... +55 °C	
Schutzart		IP 67	
Anschluss		Stecker, M12, 4-polig	
Weitere Informationen / Zubehör		https://www.di-soric.com/207962	