




ZZL901RS
(*ON 9N1MVG) 台湾型

注1. 図示の位置に端子No. 及び社名を表示する.

版数 REV.	年月日 DATE	CON NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	2006.9.7	061010	部品表記追加		笹野(直)	岡村	小野川
3	2006.10.5	061244	形状変更		笹野(直)	岡村	小野川

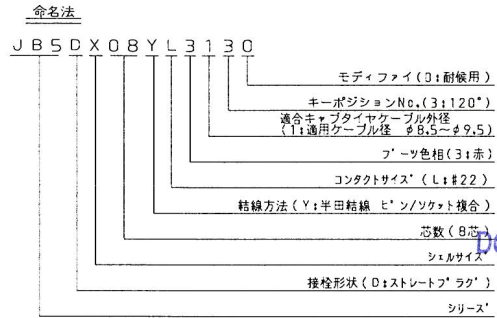


FILED
OCT 26 2006
DOCUMENT CONTROL

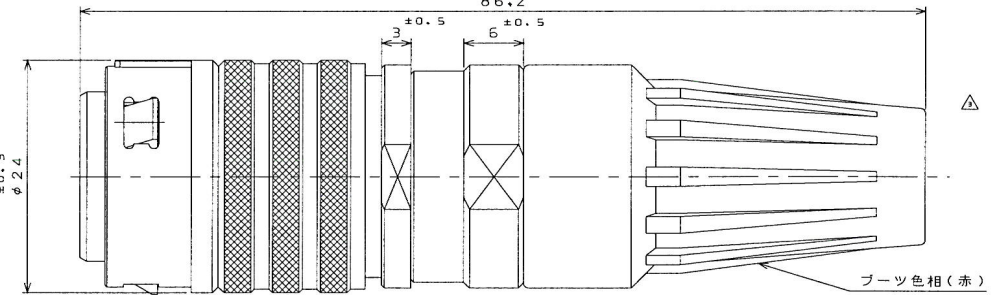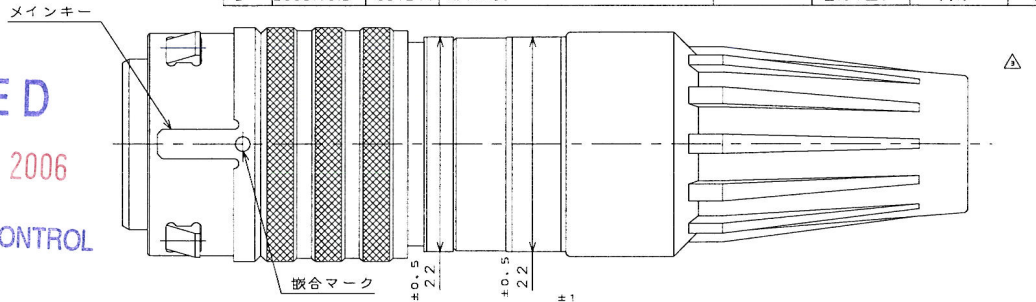


仕様

芯数	8芯
定格電圧	200VAC
定格電流	2A以下/芯
絶縁抵抗	1000MΩ以上
気密性能	5kPa以上(コネクタ嵌合時)
適合電線サイズ	AWG#22以下 (ケーブル外径: φ8.5~φ9.5)



REFERENCE ONLY
JAE

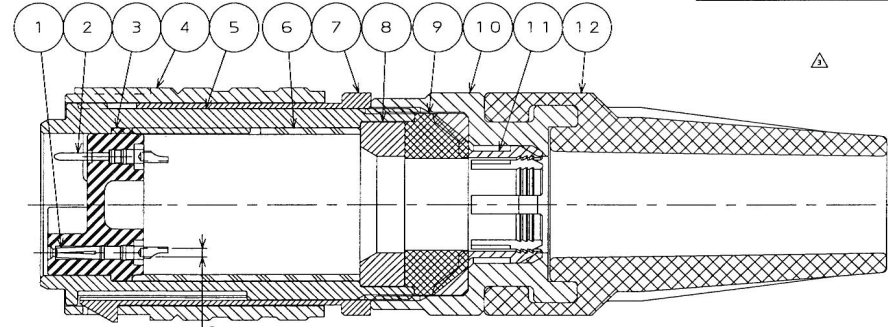

断面 A-A

12	ブーツ	1	SIRゴム		色相: 赤 △
11	クランプ	1	黄銅 △	ニッケルめっき	
10	グラウンドナット	1	アルミ合金	クロムめっき	
9	プッシング	1	EPDMゴム		色相: 黒 △
8	シールドスリーブ	1	黄銅 △	ニッケルめっき	
7	ロックスプリング	1	リン青銅 △	ニッケルめっき	
6	スペーサ	1	PBT樹脂(V-0) △		色相: 黒 △
5	パレル	1	アルミ合金	クロムめっき	
4	カップリングナット	1	アルミ合金	クロムめっき	
3	インシュレータ	1	PPS樹脂(V-0) △		色相: 黒 △
2	ピンコンタクト	4	黄銅 △	下地Ni: 1.5μm以上、Au: 0.76μm以上	△
1	ソケットコンタクト	4	リン青銅 △	下地Ni: 1.5μm以上、Au: 0.76μm以上	△

符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS
仕様書 (SPECIFICATION) JACS-5001B		第1版 (ORIGINAL DATE) 2006.7.5		尺 度 (SCALE) 2:1	シ リ ー ズ (SERIES) JB5
公差 (GENERAL TOLERANCE)		製 図 (DRAWING) DR.		名 称 (TITLE)	
寸法 (DIMENSION)		担 当 (CHECK) CHK. 岡村		JB5DX08YL3130	
角度 (ANGLES)		査 閲 (APPROVAL) APPD.		ストレートプラグ (8芯)	
. = ±0.8		承認 (APPROVAL) APPD. 小野川		質量 (MASS)	
.x = ±0.4				日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.	
.xx = ±0.1				図面番号 (DRAWING NO.) SJ106777	
.xxx *				版数 (REV.) 3	