


# P6250000

# P4200000

# P3150000

## AIMANT DE COMMANDE ENROBE MOULDED CONTROL MAGNET

### Dimensions / Outlines

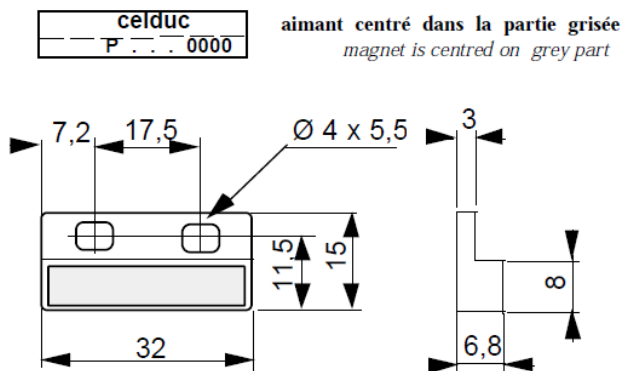

### Aimant enrobé / Moulded magnet

Référence Reference	Aimant inclus Magnet enclosed
P6250000	U6250000
P4200000	U4200000
P3150000	U3150000

Pour d'autres dimensions , nous consulter / For others, please contact us

### Caractéristiques / Data

Aimants ALNICO 500 aimantés suivant la longueur / Alnico magnets magnetized along the length

Tolérance de dimensions / Thickness and length margin  $\pm 0,2$  mm

Température max pour les aimants enrobés / Max temperature ( moulded magnets ) 100 °C

Champ coercitif "Hc" / Coercitivity 52 à 56 KA/m

Rémanence "Br" / Remanence 1,1 à 1,4 T



**celduc**<sup>®</sup>  
r e l a i s

[www.celduc.com](http://www.celduc.com)

5 Rue Ampère B.P. 30004 42290 SORBIERS - FRANCE E-Mail : [celduc-relais@celduc.com](mailto:celduc-relais@celduc.com)  
 Fax +33 (0) 4 77 53 85 51 Service Commercial France Tél. : +33 (0) 4 77 53 90 20  
 Sales Dept. For Europe Tel. : +33 (0) 4 77 53 90 21 Sales Dept. Asia : Tél. +33 (0) 4 77 53 90 19