



 **210613**
VKHM-Z-35/RJ45
Ethernetkabel

- Zum Anschluss an Ethernet Schnittstelle
- Schleppkettentauglich
- Ölbeständig

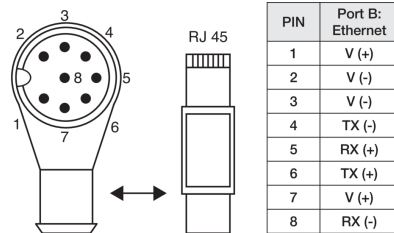

Funktion

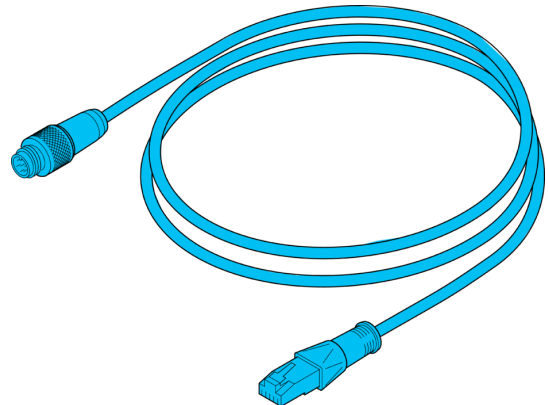

Technische Daten (typ.)

+20°C, 24 V DC

| | |
|-----------------------------|--|
| Betriebsspannung | 30 V DC |
| Länge | 30.000 mm |
| Gewinde | M12 |
| Material Kabel | PUR |
| Schleppkettenwerte | <ul style="list-style-type: none"> ■ > 10 Mio. (Biegezyklen) ■ 7,5 x Ø (min. Biegeradius) ■ 3 m/s (max. Verfahrensgeschwindigkeit) ■ 5 m/s² (max. Beschleunigung) ■ ± 30 °/m (max. Torsion) |
| Schutzklasse | III, Betrieb an Schutzkleinspannung |
| Komponente | Schnittstellenkabel |
| Bauform | gerade / gerade |
| Geeignet für | Vision Sensoren - CS 50 |
| Schleppkettentauglich | Ja |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -40 ... +80 °C |
| Schutzart | IP 67 |
| Anschluss | Buchse, M12, 8-polig |
| Anschluss 2 | Stecker, RJ 45, 8-polig |

Weitere Informationen / Zubehör

<https://www.di-soric.com/210613>