


209940
KLT-M3-T2-0.5
Kunststoff-Lichtleiter

- Genaue Erkennung
- Optionale Vorsatzoptik
- Schneidmesser beigelegt



Funktion

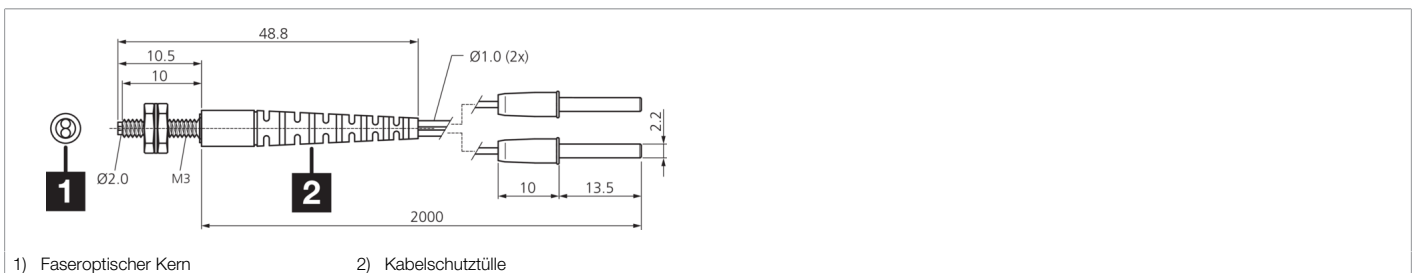

Technische Daten (typ.)

Technische Daten (typ.)	+20°C
Länge	2.000 mm (ablängbar)
Gewinde	M3
Lichtaustritt	axial
Biegeradius	> 15 mm
Faser	Parallel, \varnothing 0,5 mm (2x)
Material	<ul style="list-style-type: none"> ■ Edelstahl (Tastkopf) ■ PE (Ummantelung)
Funktionsprinzip	Lichttaster
Bauform	Gewinde
Besonderheiten	mit Kabelschutztülle
Geeignet für	Geräteserie OLV-K Verstärker
Reichweite	75 mm
Auflösung	\varnothing 0,05 mm
Temperaturbeständigkeit	-55 ... +70 °C

Weitere Informationen / Zubehör

<https://www.di-soric.com/209940>