


Feb.1.2021 Copyright 2021 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.  
 本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

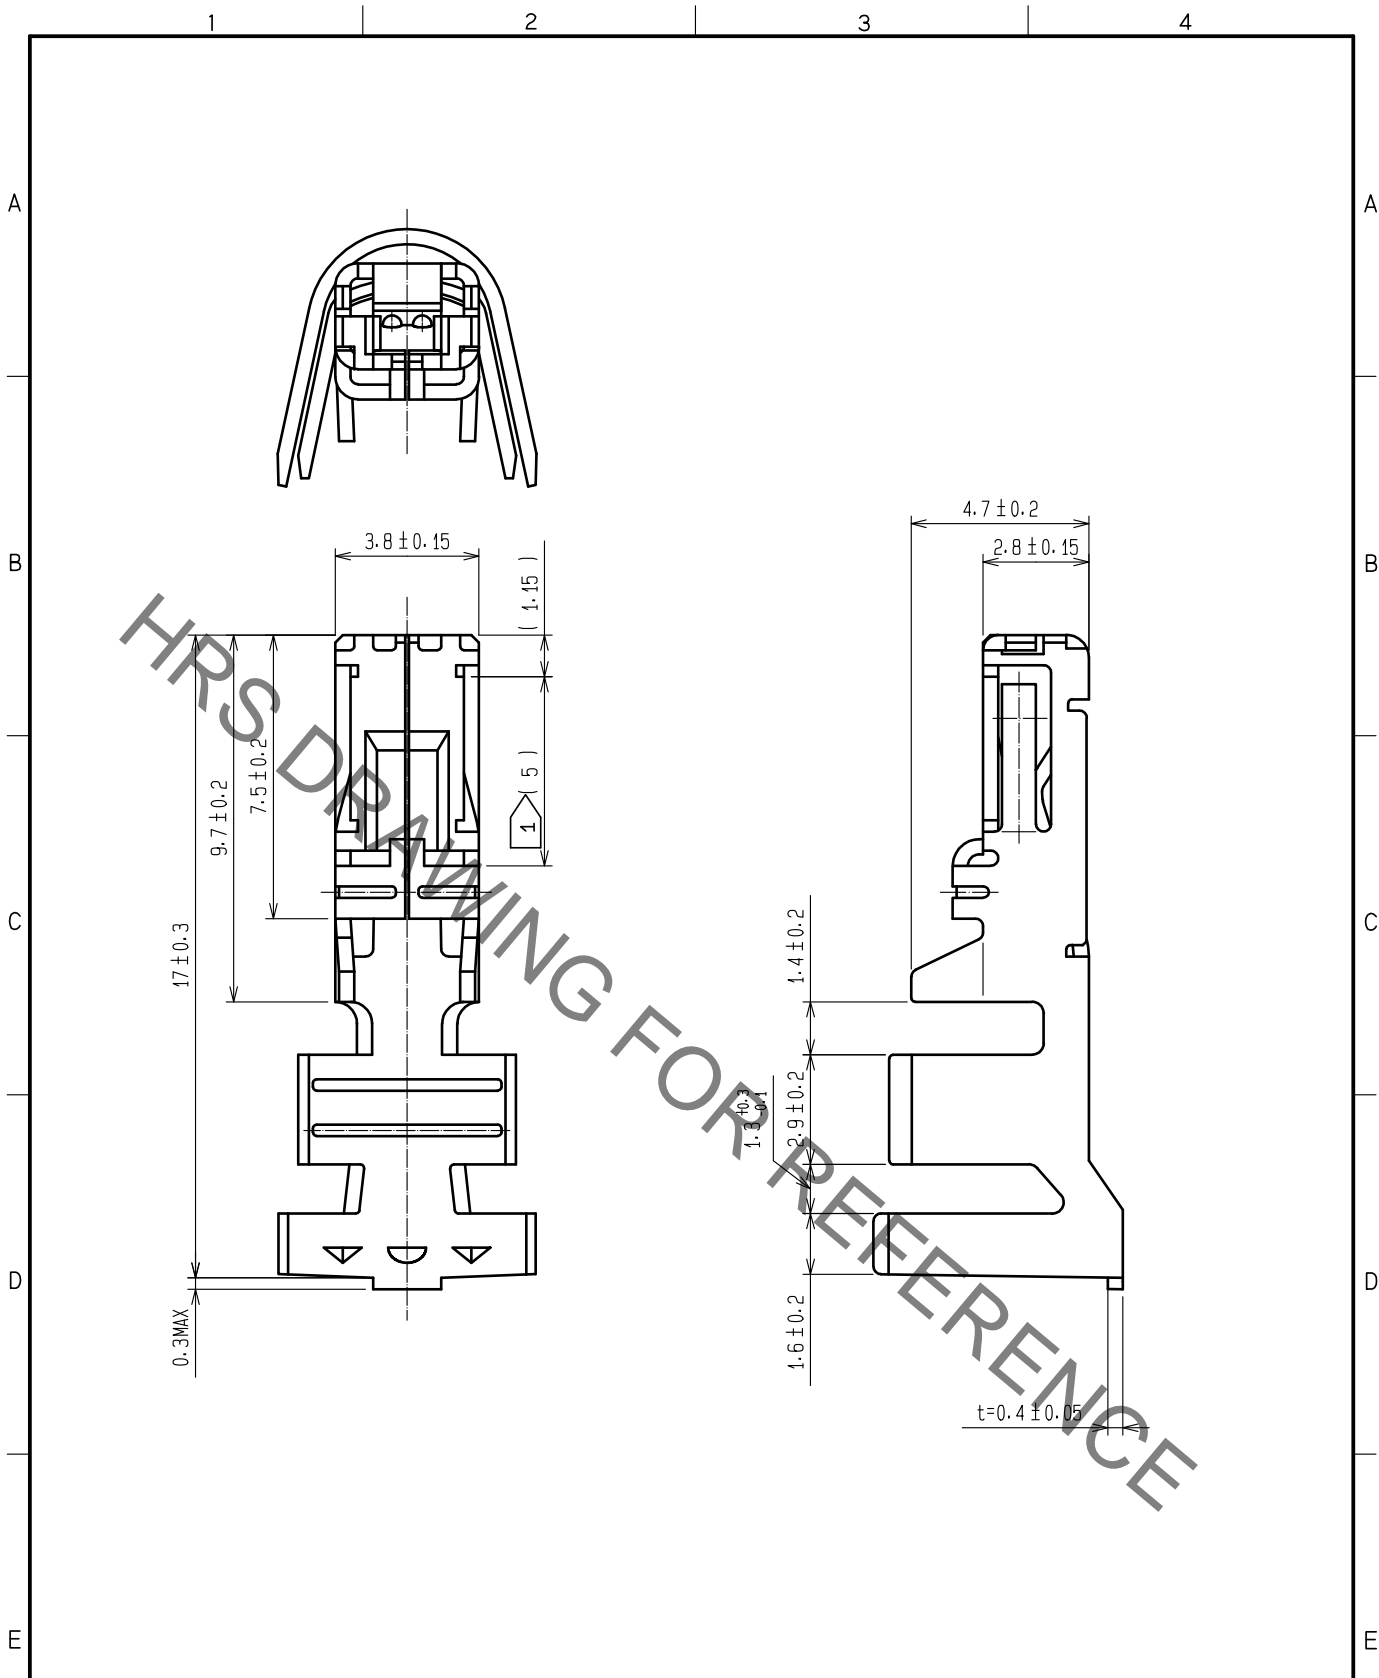

注 ① 金めっき範囲を表す(5mm)

1	銅合金	表面:金めっき 0.2μm min 圧着部(外側):すずめっき 1μm min その他:ニッケルめっき 0.5μm min
---	-----	---

NO.	MATERIAL	FINISH .	REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH .	REMARKS	
UNITS mm		SCALE 5 : 1	COUNT 0	DESCRIPTION OF REVISIONS DIS-H-00006087(B)		DESIGNED TS. KUMAZAWA	CHECKED SZ. ONO	DATE 20200630
HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		APPROVED :KJ. KATAYOSE	20050105	DRAWING NO.		ADC4-164121-00		
		CHECKED :TY. OMA	20050105	PART NO.		DF22A-1012SCA		
		DESIGNED :HK. UMEHARA	20050105	CODE NO.		CL680-1107-7-00		
		DRAWN :HK. UMEHARA	20050105			② 1/1		